



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074034-63	Nº SICONV 907699	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Fama	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação da via de acesso ao bairro dos Rochas	BDI 1 20,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias na área rural no bairro dos Rochas	MUNICÍPIO / UF Fama - MG			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Pavimentação de vias na área rural no bairro dos Rochas</b>									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1									240.060,58
1.1.1	Composição	01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF. SINAPI 74209/1 - data base 12/2019)	M2	2,88	430,92	BDI 1	518,14	1.492,24
1.2									25.171,18
1.2.1	SINAPI	100577	BASE SUB BASE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.471,96	0,79	BDI 1	0,95	3.298,36
1.2.2	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	913,27	19,92	BDI 1	23,95	21.872,82
1.3									166.810,11
1.3.1	SETOP- MG	RO-61228	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	3.044,23	8,15	BDI 1	9,80	29.893,45
1.3.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.044,23	1,94	BDI 1	2,33	7.093,06
1.3.3	SINAPI	95895	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	91,32	1.078,30	BDI 1	1.296,55	118.400,95
1.3.4	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	91,32	6,04	BDI 1	7,26	662,98
1.3.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	326,04	0,40	BDI 1	0,48	156,50
1.3.6	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.575,53	1,11	BDI 1	1,33	8.745,45
1.3.7	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.731,55	0,44	BDI 1	0,53	917,72
1.4									40.846,09
1.4.1	SINAPI	94267	DRENAGEM SUPERFICIAL						
1.4.1	SINAPI		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	922,45	36,83	BDI 1	44,28	40.846,09
1.5									6.740,96
1.5.1	SINAPI	7696	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M	25,20	89,60	BDI 1	107,74	2.715,05
1.5.2	SINAPI	34723	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO *5,10 *KG/M (NBR 5580)	M2	2,04	773,85	BDI 1	930,48	1.898,18
1.5.3	SINAPI	102512	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	464,57	3,81	BDI 1	4,58	2.127,73

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074034-63	Nº SICONV 907699	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Fama	APellido DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da via de acesso ao bairro dos Rochas	MUNICÍPIO / UF Fama - MG	BDI 1 20,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias na área rural no bairro dos Rochas					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias na área rural no bairro dos Rochas									
Encargos sociais:									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
240.050,50									


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Fama - MG  
Local  
segunda-feira, 14 de junho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Engº Civil Kayo Henrique Moreira  
CREA/CAU: 199774-DMG  
ART/RRT: 0

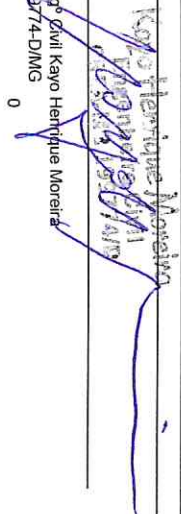

RECURSO