

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

## **PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DOS ROCHAS**

**FAMA-MG**

Fevereiro de 2020

# MEMORIAL DESCRITIVO

## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os principais serviços a serem executados para a pavimentação das estradas no bairro dos Rochas no município de Fama-MG.

Área do trecho pavimentada = 1644,25 m



Imagem 1



Imagem 2



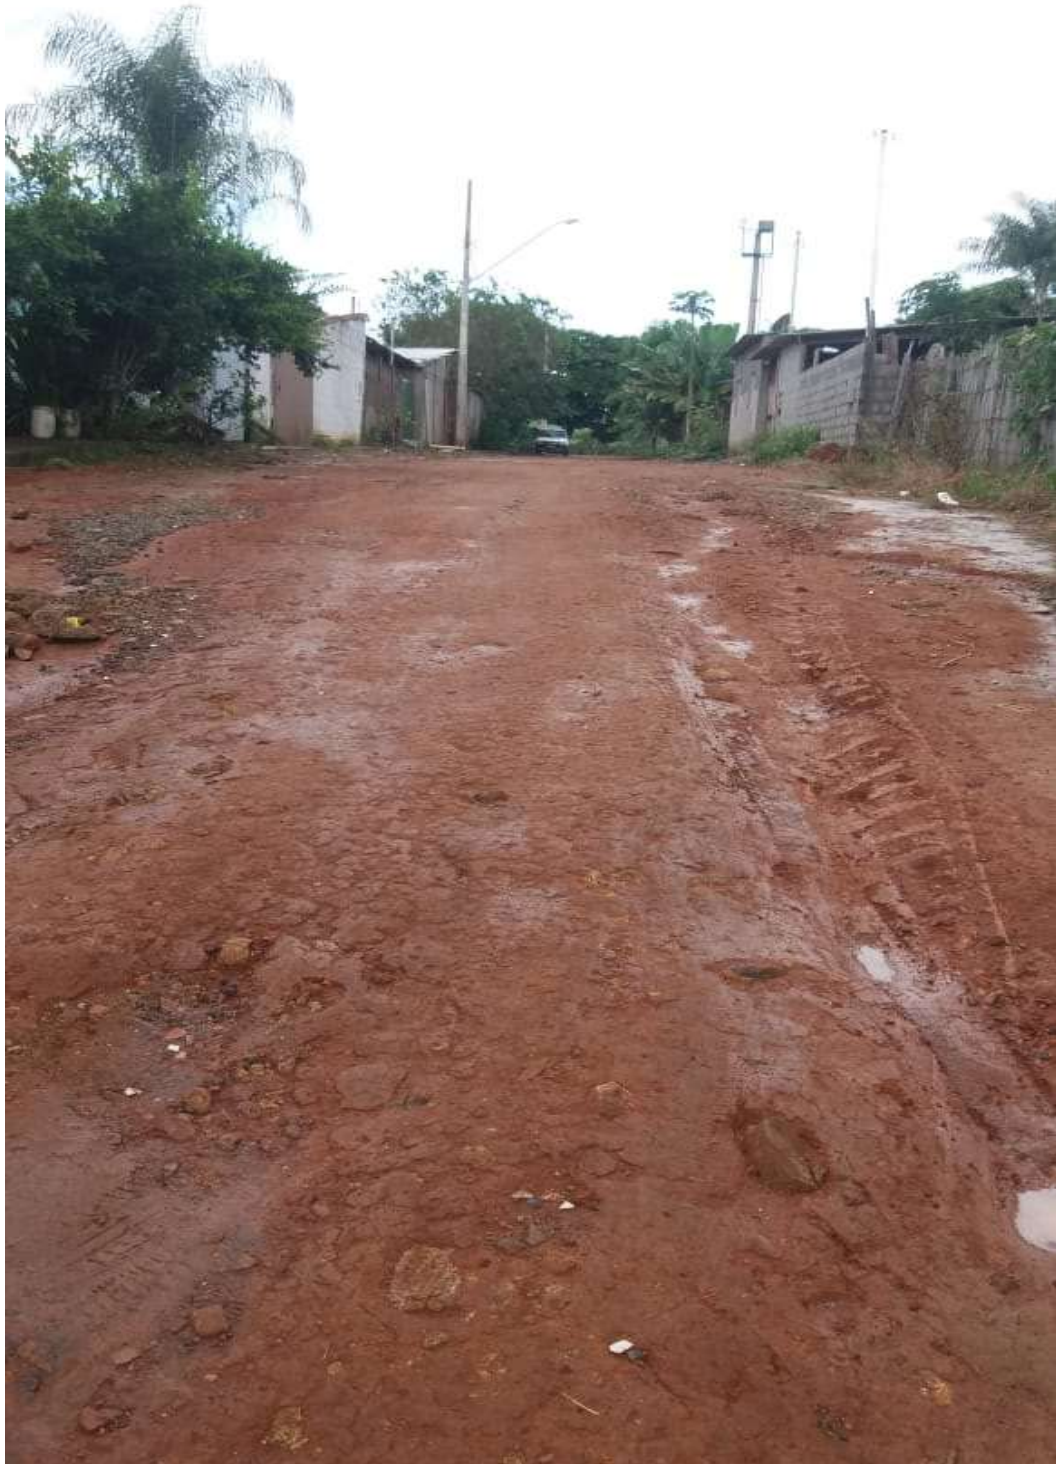


Imagem 3

## **2. DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os materiais a serem empregados na obra serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Fama - MG e deverão satisfazer as especificações a seguir. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda seguir às Normas Brasileiras.

Quaisquer dúvidas, divergências no trabalho de pavimentação, omissões ou incorreções verificadas deverão ser esclarecidas previamente ao início dos trabalhos.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

## **3. SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **3.1. Placa de obra**

Deverá ser instalada no local uma placa em chapa galvanizada com as seguintes informações:

- Nome do autor(es) e/ou co-autor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no Crea-Minas;
- Título, número da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no Crea-Minas;
- Atividade(s) técnica(s) específica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(são) responsável(eis);
- Nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, com a indicação do respectivo número do registro ou "visto" no Crea-Minas.

## **4. PISO**

### **4.1. AREIA**

Será feito um colchão de areia na estrada, com altura de 6 cm, para fazer o correto assentamento do bloquete sextavado. Todo o material utilizado será disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Fama – MG. Toda a sujeira deverá ser limpa e depositada em local correto de descarte.

## **5. ESCOAMENTO DE ÁGUA**

### **5.1. ABERTURA**

As aberturas serão moldadas in loco, com espaçamento de 20 metros entre cada uma. Essas aberturas terão a função de fazer o escoamento de toda a água pluvial depositada no trecho. Todo o material utilizado será fornecido pela Prefeitura Municipal de Fama – MG.

## **6. PAVIMENTAÇÃO**

A pavimentação será feita com bloquete sextavado = 8cm, numa área total de 1644,25 m<sup>2</sup>. Todo o material utilizado será fornecido pela Prefeitura Municipal de Fama – MG.

## **7. MEIOS-FIOS**

Os meios-fios serão moldados in loco, com dimensão de 15x30x100cm, com uma dimensão linear de 542,17 metros. Toda a sujeira deverá ser limpa e depositada em local correto de descarte. Todos os materiais utilizados serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Fama – MG.

## **8. LIMPEZA**

A obra deverá ser entregue completamente limpa, devendo qualquer vestígio de sujeira desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, tudo sem arranhões ou falhas.

Fama-MG, Fevereiro de 2020.

---

Kayo Henrique Moreira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 199774/D