

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

FAMA-MG

MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os principais serviços a serem executados para a pavimentação das vielas, no município de Fama-MG.

O Transporte do solo posto em obra é de responsabilidade da contratante, até sua aplicação, preparação e compactação.

1.1 Local de pavimentação:


- Bairro São Pedro

1.2 Área a ser pavimentada:

- Área a ser pavimentada: 1.053,00 m²
- Comprimento a ser pavimentado: 233,00 m

Nas vielas citadas acima será feita a Pavimentação completa. O prazo máximo da obra será de 90 dias corridos após a ordem de serviço.

Imagem 1

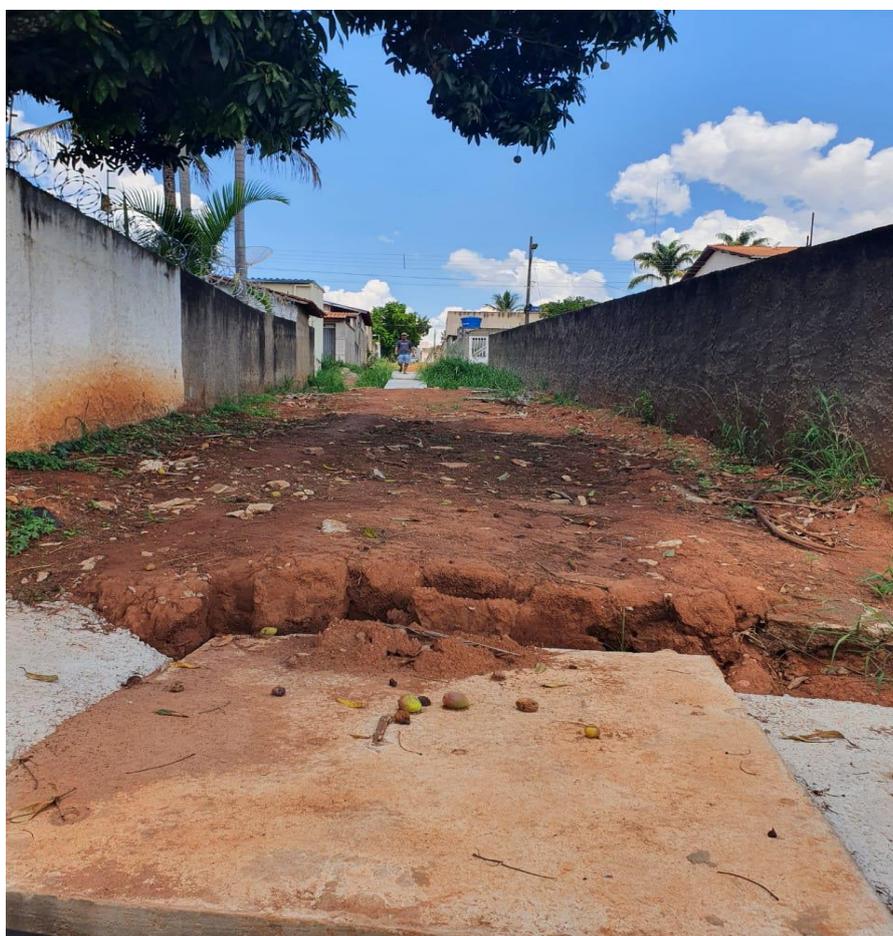

Localização: Av. Padre José Edeimar Massote. Quadra 5
Bairro: São Pedro

Imagem 2



Localização: Rua Andreza Ferreira. Quadra 5
Bairro: São Pedro

Imagem 3



Localização : Rua Andreza Ferreira. Quadra 6
Bairro: São Pedro

Imagem 4



Localização: Rua Henrique Munhoz Gago. Quadra 6
Bairro: São Pedro

Imagem 5



Localização: Rua Henrique Munhoz Gago. Quadra 7

Bairro: São Pedro

Imagem 6



Localização: Rua Maria Saksida Pinto. Quadra 7
Bairro: São Pedro

Imagem 7



Localização: Rua Maria Saksida Pinto. Quadra 8
Bairro: São Pedro

Imagem 8



Localização: Rua São Pedro. Quadra 8
Bairro: São Pedro

Imagem 9



Localização: Rua Andreza Ferreira. Quadra 15
Bairro: São Pedro

Imagem 10



Localização: Rua Henrique Munhoz Gago. Quadra 15
Bairro: São Pedro

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e satisfazer as especificações a seguir. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda seguir às Normas Brasileiras.
- Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados, deverão ser removidos do canteiro de obras.
- A construção deverá seguir os respectivos projetos, sendo que eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver prévia aprovação do responsável técnico pela fiscalização da obra.
- Quaisquer dúvidas, divergências na documentação de projeto, omissões ou incorreções verificadas deverão ser esclarecidas previamente ao início dos trabalhos. Em caso de divergência, as especificações prevalecem sobre os desenhos.
- Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto auto clavado pintadas

Deverá ser instalada no local uma placa em chapa galvanizada com as seguintes informações:

- Nome do autor(es) e/ou coautor(es) do(s) projeto(s) e do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) no Crea-Minas;
- Título, número da carteira e/ou do(s) "visto(s)" do(s) profissional(ais) no Crea-Minas;
- Atividade(s) técnica(s) específica(s) pela(s) qual(ais) o profissional(ais) é(são) responsável(eis);
- Nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, com a indicação do respectivo número do registro ou "visto" no Crea-Minas.

2.0 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Sarjeta de concreto urbano (scu), tipo 1, com fck 15 mpa, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão der-mg, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba)

2.2 Execução de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e colchão de assentamento com espessura 6cm

Fama-MG, OUTUBRO de 2022.

Kayo Henrique Moreira
Engenheiro Civil
CREA-MG 199774/D